

見る角度によって様々な色に変化するシート

セプテット フィルム Septet Film

リニューアルして
新発売!



- 1250mm幅の広幅品が登場!
- 新フィルムを採用し、よりクリアな仕上がりに。
- 傷が付きにくいハードコート仕様もラインナップ!

YouTubeで
見え方動画
を公開中▶




製品ラインナップ


暖色系のコーラル、寒色系のアクアの2色をご用意しております。



SPT-001C
セプテット コーラルC




SPT-002C
セプテット アクアC



SPT-001CGH
セプテット コーラルCGH

ハードコート付・外貼り可



SPT-002CGH
セプテット アクアCGH

ハードコート付・外貼り可

製品仕様

品番	品名	サイズ	基材	総厚(μm)	外貼り
SPT-001C	セプテット コーラルC	1250mm × 30m	着色ポリエステルフィルム	45-50	—
SPT-002C	セプテット アクアC				
SPT-001CGH	セプテット コーラルCGH	1250mm × 30m	HC付高耐候透明ポリエステルフィルム + 着色ポリエステルフィルム	115~120	外貼り可 (屋外1~3年)
SPT-002CGH	セプテット アクアCGH				

施工事例



セペットフィルムは変化を楽しむシートです。貼りこむ下地の色や透明度、光の当たり方などによって、さまざまな表情が現れます。




渋谷地下街 仮設空調室外機置場フェンス

フォグラスなどさまざまなテクスチャを持った素材をセペットフィルムにラミネートすると素材の見え方が変化し、表現の幅をさらに広げます。


製品構造

・ SPT-001C
・ SPT-002C



基 材：着色ポリエステルフィルム 25 μ m
粘着層：アクリル系強粘着再剥離タイプ（対ガラス） 20~25 μ m
セパレーター：マットPETセパレーター 75 μ m

・ SPT-001CGH
・ SPT-002CGH

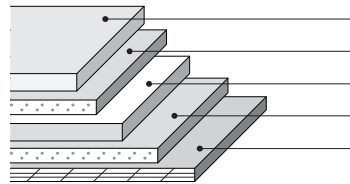

表面層：HC付高耐候透明ポリエステルフィルム 50 μ m
粘着層：アクリル系強粘着 20 μ m
基 材：着色ポリエステルフィルム 25 μ m
粘着層：アクリル系強粘着再剥離タイプ（対ガラス） 20~25 μ m
セパレーター：マットPETセパレーター 75 μ m

使用上のご注意

- プラスチック樹脂板（ポリカーボネイト・FRP・ウレタン等）に貼り付け後、気泡が生じる場合があります。
- 施工時には、チリ・ホコリにご注意ください。チリ・ホコリなどが付着すると樹脂板と粘着面に隙間ができ気泡の原因となります。
- SPT-001C・SPT-002Cはハードコート処理をしていない為、傷が入りやすいのでご注意ください。施工時や清掃時は水等を多めにご使用ください。（圧着時はゴムスキージ等をご使用いただき、清掃時は柔らかい布やゴムワイパーで軽く拭いてください）乾拭きはしないでください。
- 高温多湿や直射日光の当たる場所での保管はお避けください。
- 製法上、フィルム表面に樹脂塊や色抜けが生じる場合があります。ご確認の上ご使用ください。
- 製品の仕様等は、改良の為予告無く変更する場合があります。その他詳細についてはお問い合わせください。

製品サンプルのご請求

資料請求はWEBフォームよりご請求ください。

製品サンプル（B6サイズ）ご希望の場合は、品番・枚数をご記入ください。
平日（月～金）の午後3時までにご請求いただきますと即日出荷いたします。
※祝日及び長期休暇期間を除く

資料請求フォーム

こちらからお申し込みください▶



株式会社中川ケミカル <https://nakagawa.co.jp>

本 社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-1-6
大阪営業所：〒550-0021 大阪府大阪市西区川口 2-8-28
福岡営業所：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光 2-6-10

TEL. 03-5835-0341 FAX. 03-5835-0374
TEL. 06-6586-5520 FAX. 06-6586-5521
TEL. 092-431-3013 FAX. 092-431-3019

